

DAIKIN Ururu Sarara:

Perfektní rovnováha pro váš domov



Ururu Sarara

FTXR-E / RXR-E

Nástěnná jednotka



- Vytváří a udržuje ideální teplotu a vlhkost
- Komfortní proudění vzduchu
- Výkonné čištění vzduchu
- Ocenění za vynikající design
- Úspora energie a vysoká účinnost: celý sortiment nese označení energetické třídy A

Vše v jednom

Jediná klimatizace, která dokáže nejen **chladit** a **vytápět**, ale i **zvlhčovat** bez externího zdroje vody, **odvlhčovat**, **přivádět čerstvý vzduch** a prostřednictvím víceúrovňového systému **čištění čistit vzduch**.
Vše v jednom. Pouze u Daikinu.

Chlazení: 2,8 – 5,0 kW
Vytápění: 3,6 – 6,0 kW

Vnitřní jednotka FTXR-E

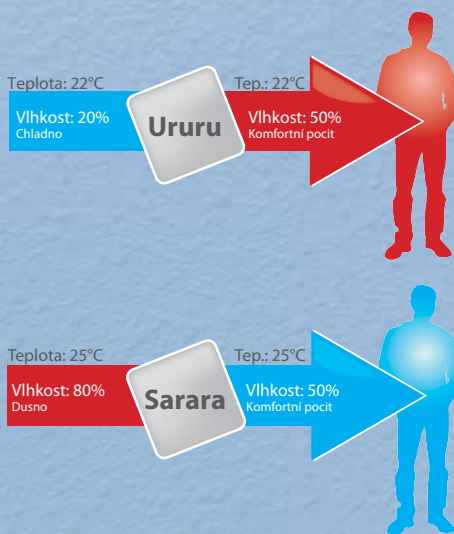

Vytápění a chlazení

Vnitřní jednotky				FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1.55/2.8/3.6	1.55/4.2/4.60	1.55/5.0/5.50
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1.30/3.6/5.00	1.30/5.1/5.6	1.30/6.0/6.20
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0.25/0.56/0.8	0.26/1.05/1.32	0.26/1.46/1.8
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0.22/0.7/1.41	0.22/1.18/1.6	0.23/1.51/1.77
EER				5.00	4.00	3.42
COP				5.14	4.32	3.97
SEER*				6.48	6.52	6.35
Roční spotřeba energie			kWh	280	525	730
Štítek spotřeby	Chlazení / Vytápění				A / A	
Opláštění	Barva				Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	305x890x209		
Hmotnost	Jednotka		kg	14		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	55	58	60
	Vytápění	Jmen.	dBA	57	58	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý	dBA	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Vytápění	Vysoký/Jmenovitý/Nízký/Tichý	dBA	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Chladivo	Typ			R-410A		
Přípojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35		
	Plyn	Vnější	mm	9.52		
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	18		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí			1~ / 50 / 220-240		

Venkovní jednotky				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x285		
Hmotnost	Jednotka		kg	48		
Ventilátor - Průtok vzduchu	Chlazení	Jmen.	m ³ /min	33.8		36.2
	Vytápění	Jmen.	m ³ /min	31.4	31.9	34.3
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	60		62
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46		48
	Vytápění	Jmen.	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CST	-10~43		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CMT	-20~18		
Chladivo	Typ			R-410A		
Přípojovací rozměry	Délka potrubí	Max.	Venkovní jednotka - Vnitřní jednotka	10		
	Rozdíl úrovní	Vnitřní jednotka - Venkovní jednotka	Max.	8		
	Celková délka potrubí	Systém	Skutečná	-		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí			1~ / 50 / 220-240		

*prEN14825 (verze 2010)